

PIEUVRE

DESCRIPTION


Cette pieuvre est réalisée à partir d'un

- câble break-out ou mini break-out
- ou câble uni-tube ou multitube.

Cette pieuvre est équipée à chacune de ses extrémités par un connecteur de type ST, LC-APC, LC-PC, SC-APC, SC-PC, SC-PC, E2000-APC, E2000-PC, FC-APC, FC-PC, SMA, EC, MU ...

Cette pieuvre est protégée par une gaine extérieure LSZH.

Elle possède une excellente tenue mécanique grâce à un renforcement avec des mèches aramide.

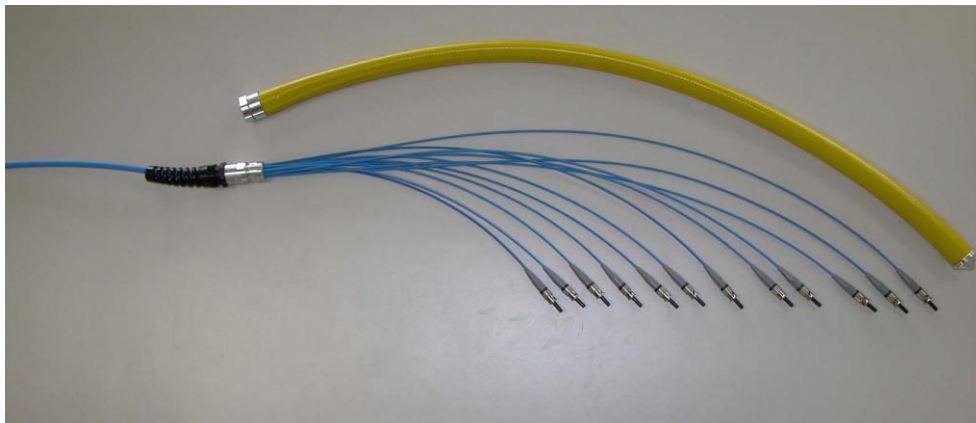

REFERENCE DE LA PIEUVRE

P x x xx x xxx xx x

- Pieuvre
- Type de câble (break-out, mini break-out, ...)
- Fibre 9/125 – 50/125 – 62,5/125
- Type de connecteur : SC, LC, ...
- Nombre de fibres : 2,4, 6, 8, 10, ...
- Longueur de la pieuvre en dm
- Type de connecteur : SC, LC, ...
- Type de finition : AC, PC, UPC

